


示教器 TB-03



代理店

采用无线连接，省配线，简单而又快速的电缸数据设定器TB-03全新登场！！

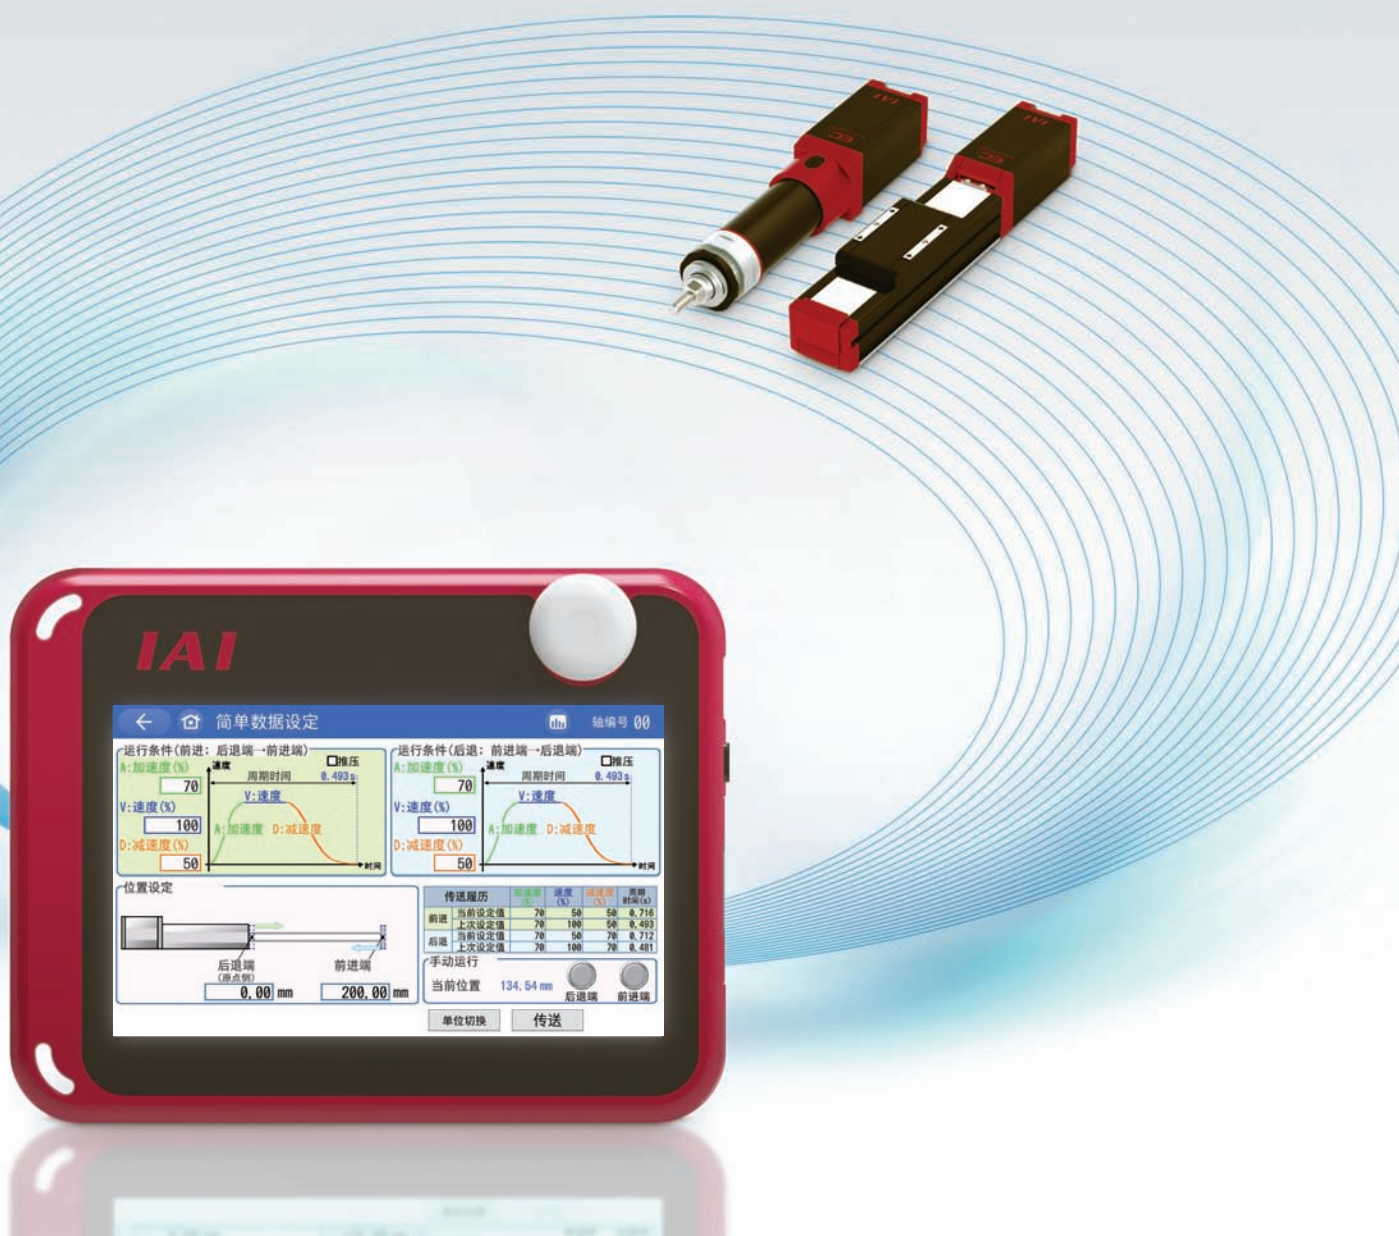

TB-03 特点

1. 通过无线连接设定动作条件

不用电缆连接电缸本体也可从设备外部进行位置调整和动作条件的设定。

※驱动轴仅在连接电缆时可动作。



2. 通过状态监视简化日常检查，发生故障时也能缩短恢复时间

电缸接收持续发送的无线数据，可监视最多16轴的稼动状态。

另外，发生异常时也可在无线状态下进行故障排查，因此可缩短发生故障时的恢复时间。

状态监视画面

显示轴名称 可根据客户的用途进行任意设定(变更)。	状态监视 可确认轴的状况，因此可用于确认维护时间。
选择 EC-S6L-200 S/N A70615391 可选择	伺服 当前位置 105.57mm
移动次数 4192	运行距离 7508 m
过载级别	42 %
报警组 D 控制器~编码器异常报警	


错误状态监视
发生报警或警告时显示。可支持故障排查。

故障排查画面

3. 支持定位控制器/程序控制器

可通过专用电缆与所有控制器连接。

可实现与以往的示教器TB-02相同的功能、操作。

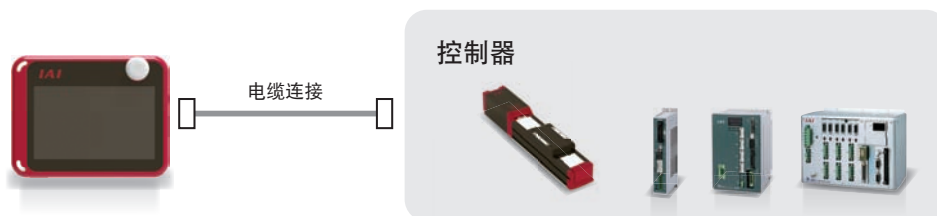

型号

1台即可支持所有种类的控制器的，请根据需要连接的控制器选择电缆。
另外，请根据使用环境选择AC适配器。

型号 **TB - 03** - 电缆 - AC适配器

● 主体+电缆+AC适配器 套装型号

连接控制器	型号		电缆	
	主体+电缆	AC适配器	电缸/定位控制器用	程序控制器用
电缸 定位控制器	TB-03-C	(无符号)/C/E/K	①CB-TB3-C050	—
		N ※2		
程序控制器	TB-03-S	(无符号)/C/E/K	—	②CB-TB3-S050 + ③CB-SEL-SJS002
		N ※2		
电缸 定位控制器 程序控制器	TB-03-SC	(无符号)/C/E/K	①CB-TB3-C050	②CB-TB3-S050 + ③CB-SEL-SJS002 (转换电缆)※3
		N ※2		
	TB-03-SCN ※1	(无符号)/C/E/K	—	—

※1 无电缆

※2 无AC适配器

● 电缆单件型号

连接控制器	型号
电缸 定位控制器	①CB-TB3-C050
程序控制器	②CB-TB3-S050
	③CB-SEL-SJS002(转换电缆) ※3


※3 连接ASEL、PSEL、SSEL、MSEL时与电缆②一起使用

● AC适配器单品型号

连接控制器	型号	规格	单品型号
电缸 定位控制器 程序控制器	(无标记)	面向日本、北美、泰国	UN318-5928
	C	面向中国	UNZ318-5928
	E	面向欧洲	UNE318-5928
	K	面向韩国	UNR318-5928


连接

● 无线连接(仅限电缸)

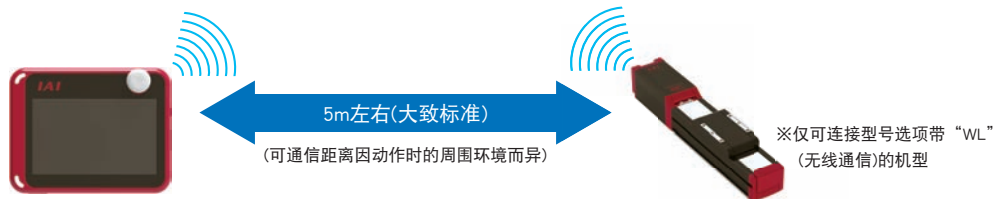

注意：无线连接因认证关系，对适用国家有所限制。详情请咨询本公司营业人员。

● 有线连接(电缆连接)

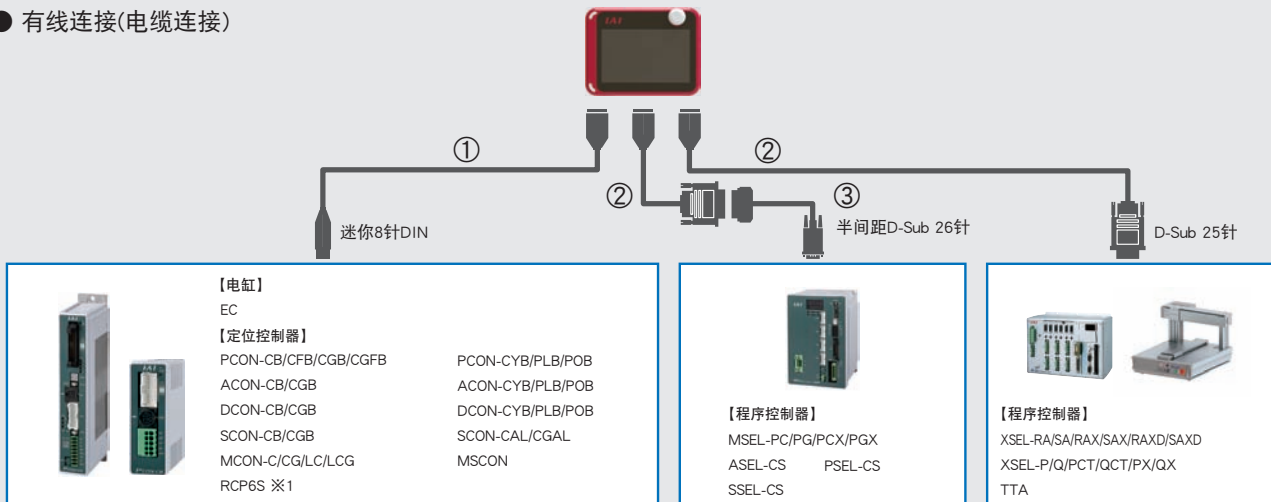

※1 驱动RCP6S时，需要网关单元或PLC连接单元。

主体规格

电源输入电压范围	DC24V±10%【控制器供电】 DC5.9V(5.7~6.3V)【AC适配器供电】
耗电量	3.6W以下
消耗电流	150mA(控制器供电)
使用环境温度	0~40℃(无结露、冻结)
使用环境湿度	85%RH以下(无结露、冻结)
保存环境温度	-20~40℃
抗振性	10~57Hz 振幅0.075mm
保护等级	IPX0
质量	670 g (主体)+约285 g (专用电缆)
液晶	7英寸TFT彩色WVGA(800×480)
外部存储器	配备SD/SDHC内存卡接口(1G~32G)
充电方法	与专用AC适配器/控制器之间的有线连接
支持语言	日语/英语/中文

无线功能(仅限连接e电缸时)

无线连接	Bluetooth4.2 Class2
无线功能	数据设定、监视功能
动作指令/停止指令	不可
最多连接轴数	16轴
动作	电池(AB-7)动作
无线动作时间	最长4小时(电池驱动)
电池寿命	周期耐久性300次


AC适配器通用规格

电源输入电压范围	单相AC100V~240V±10%
电源电流	0.4Amax
消耗电流	2.8Amax
输出电压	DC5.9V(5.7~6.3V)
充电时间	约3小时
电缆长度	1500±100mm

各部件的名称




外形尺寸

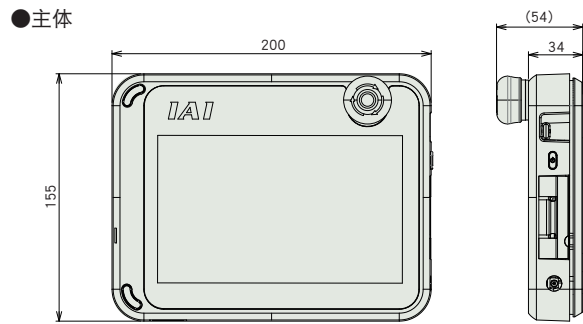


●主体

面向日本、北美、泰国: UN318-5928

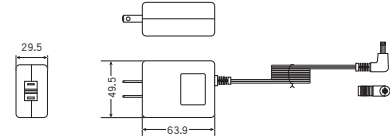


面向中国: UNZ318-5928

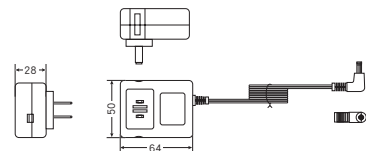

面向欧洲: UNE318-5928

面向韩国: UNR318-5928

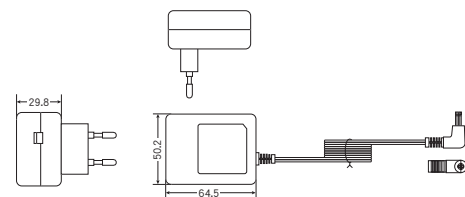


选项

●挂绳: STR-1



●螺旋线: SIC-1



●固定带: GRP-2



■维护零件

电池单元: AB-7



艾卫艾商贸 (上海) 有限公司

上海市虹桥路808号加华商务中心A8栋303室 邮编: 200030
E-mail shanghai@iai-robot.com

深圳分公司 深圳市福田区车公庙泰然工贸园泰然四路212栋502室
E-mail shenzhen@iai-robot.com

北京分公司 北京市朝阳区麦子店街36号龙宝大厦305室
E-mail beijing@iai-robot.com

因产品改良等原因, 记载内容若有变更, 恕不另行通知。

TEL 021-64484753 FAX 021-64483992

TEL 0755-23932307 FAX 0755-23932432

TEL 010-65001707 FAX 010-65002607



微信公众号