


树脂成型品的毛刺清理装置

用途 清理口红盖内侧毛刺的装置。

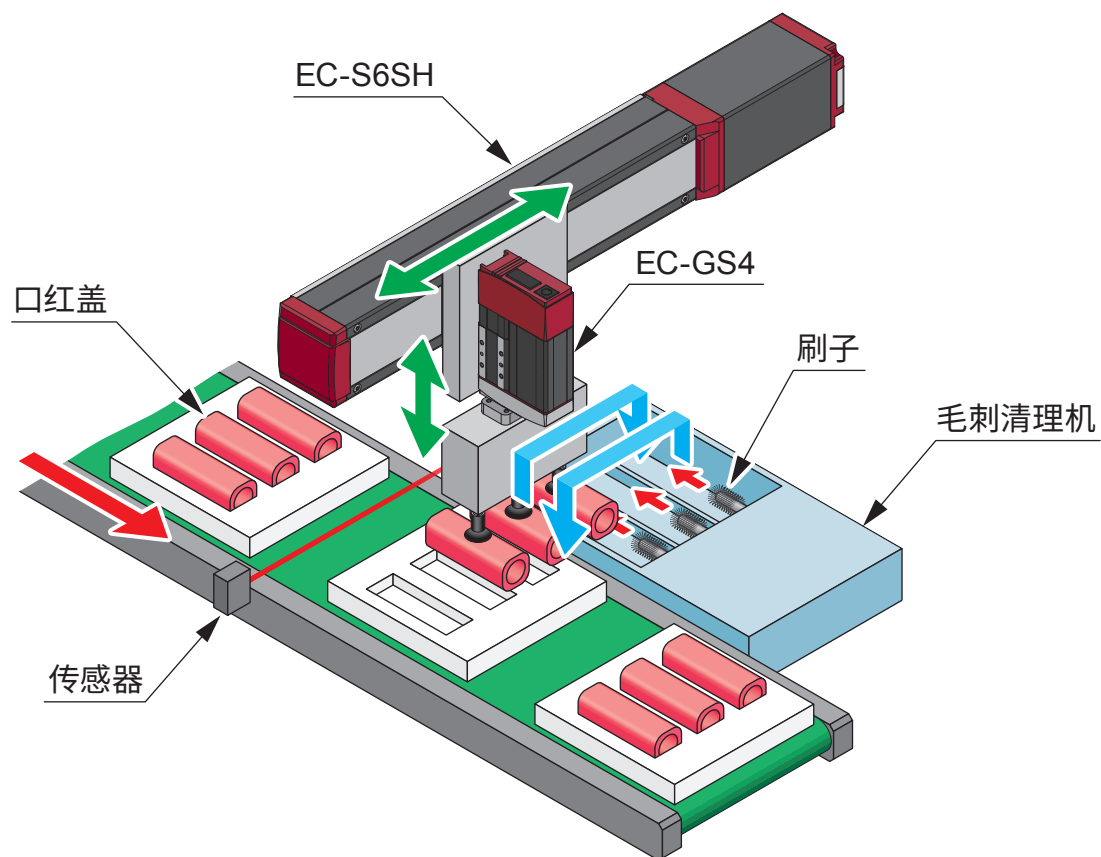

解说

以往，将传送带上的部件投入到毛刺清理机中、在加工后将其送回传送带的机构采用的是气缸，但提速时部件会被抖落，因此无法缩短周期时间。

现在，通过采用 e 电缸可以以数值单独调整 A: 加速度、V: 速度、D: 减速度。这样进行缓慢加 / 减速设定，即使提速部件也不会被抖落，从而将周期时间从 10 秒缩短到了 8 秒。