


玻璃瓶上盖装置

用途 给在传送带上移动的玻璃瓶上盖。

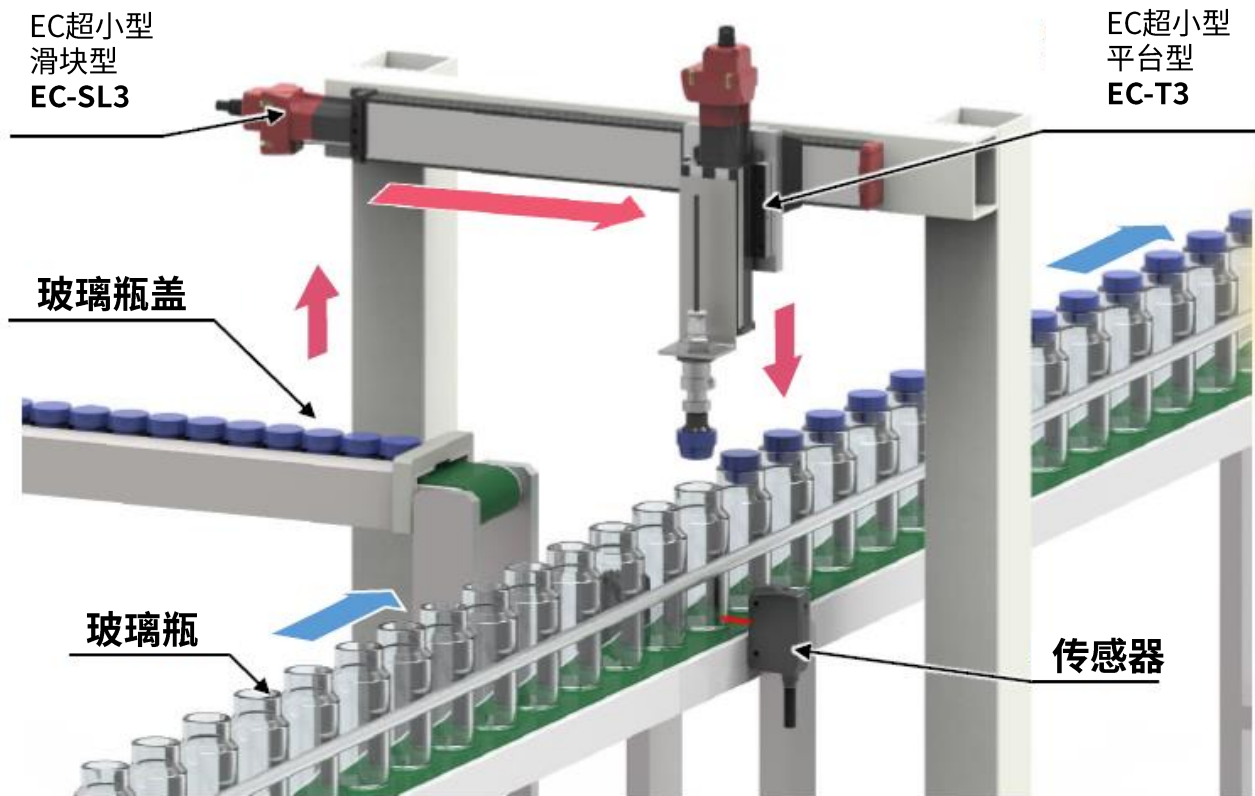

吸附的调整
和吸嘴形状
的选择也变得容易

解说 在玻璃瓶上盖装置的YZ轴上，使用了EC超小型电缸。
在Z轴上使用了EC-T3，用其前端的吸嘴提起盖子，再嵌入瓶中。

与过去的设备相比，EC系列产品的配管、配线更少，因此可以减小机械部分的尺寸，实现空间的节省。另外，由于可以通过调整加减速来平稳地启动和停止，因此减少了工件因冲击而掉落的情况，从而减少了次品的产生。